

### **Petra di Bertolotto**

Può essere prodotta su misura, la porta blindata disponibile con mono o doppia lamiera. In quest'ultima versione è certificata in classe 3 antieffrazione. Ha un abbattimento acustico 38 dB.

È importante che la parete su cui viene installato il serramento blindato sia portante o comunque resistente per consentire di ancorare correttamente il controtelaio.


### **ThermoPro TPA 800 di Hörmann**

La porta in alluminio offre un elevato grado di coibentazione termica (valore U fino a 1,1 W/mqK) e sicurezza antieffrazione. Misura 87,5/125x199/225h cm.



### **Champions® 48 di Mottura**

Il cilindro di sicurezza a profilo europeo ha doppio sistema di cifratura brevettato ed è protetto da dispositivi antigimaldello.

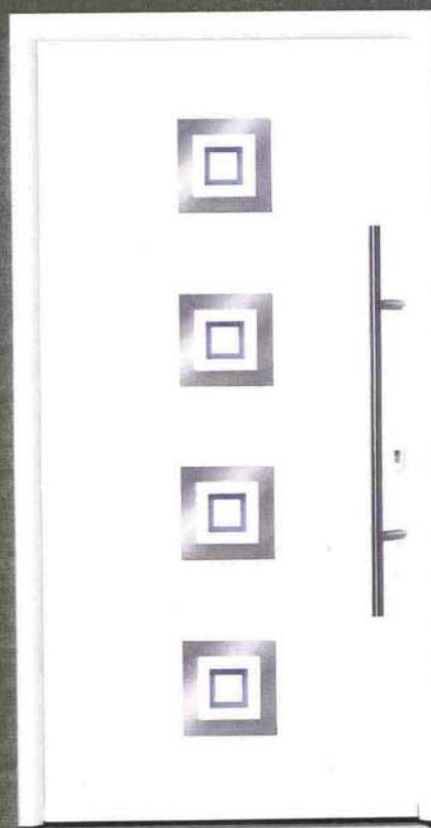

65