

**Consegna veloce**  
Tempi di consegna  
ca. 5-6 settimane



## Promozione porte e portoncini d'ingresso e di sicurezza 2020

Porte d'ingresso in acciaio/alluminio Thermo65

Porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe e ThermoCarbon



Di serie nelle porte  
d'ingresso  
ThermoSafe e  
ThermoCarbon



Di serie nelle porte  
d'ingresso  
Thermo65

## Offerte esclusive per Voi

Con la promozione di porte e portoncini d'ingresso di sicurezza Thermo65, ThermoSafe e ThermoCarbon, Vi offriamo una gamma completa di porte selezionate di alta qualità ad un prezzo promozionale vantaggioso. Approfittate dei vantaggi promozionali validi fino al 31.12.2020 e ordinate la Vostra nuova porta d'ingresso Hörmann a partire da 1369 €.

Le porte d'ingresso Hörmann in alluminio e alluminio / acciaio sono, sotto molti aspetti, migliori rispetto alle porte in materiale sintetico o in legno. Particolarmente convincenti sono i seguenti vantaggi:

- elevata coibentazione termica,
- elevata sicurezza,
- elevato isolamento acustico,
- elevata stabilità,
- nessuna riverniciatura necessaria

Un ottimo affare per Voi ed i Vostri cari!



# Porte d'ingresso in acciaio/alluminio Thermo65

Da **1369 €\*\***

- 6 motivi promozionali con e senza finestratura
- 4 colori promozionali – senza sovrapprezzo
- 3 finiture promozionali con un sovrapprezzo di soli 150 €
- Consegna in ca. 6 settimane per le porte in tutti i colori e tutte le finiture promozionali
- Produzione su misura fino a 1250 x 2250 mm
- Con elementi laterali opzionali\* e/o sopra luce
- Serratura di sicurezza a 5 punti antieffrazione
- **Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2\*\*\***
- Elevata coibentazione termica con un valore  $U_D$  fino a ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup> K)\*\*\*\*



**Di serie\*\*\***



Motivo 010



Motivo 015



Motivo 515



Motivo 700S



Motivo 810S



Motivo 900S

4 colori promozionali senza sovrapprezzo




Bianco traffico RAL 9016, satinato



Marrone terra RAL 8028, satinato




Grigio antracite, RAL 7016, satinato



Antracite Metallic CH 703

3 finiture promozionali con un sovrapprezzo di soli 150 €



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak

Le porte sono fornite di serie con interno ed esterno dello stesso colore.

Le porte sono fornite di serie con interno ed esterno dello stesso colore. Su richiesta\* le porte sono disponibili con superficie Bicolor: Decograin esterno RAL 9016 bianco traffico interno (tranne Night Oak).

\* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna prolungati

\*\* Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

\*\*\* Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopra luce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopra luce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

\*\*\*\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 x 2180 mm

# Porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe

da **2179 €\*\***

- 12 motivi promozionali con e senza finestratura
  - 7 colori promozionali – senza sovrapprezzo
  - Consegna in ca. 6 settimane per porte in bianco traffico RAL 9016, opaco
  - Consegna in ca. 8 settimane per le porte in tutti gli altri colori
  - Produzione su misura fino a 1250 × 2250 mm
  - Su richiesta\* in sovradimensionamenti fino a 1250 × 2350 mm
  - Con elementi laterali opzionali\* e/o sopra luce
  - Serratura di sicurezza a 5 punti antieffrazione
  - **Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3\*\*\***
  - Elevata coibentazione termica con un valore  $U_D$  fino a ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup> K)\*\*\*\*
- 7 colori promozionali senza sovrapprezzo



**Di serie\*\*\***



Motivo 138



Motivo 189



Motivo 501



Motivo 502




Motivo 503



Motivo 504



Motivo 505



Motivo 686



Motivo 860



Motivo 867



Motivo 871




Motivo 872



Bianco traffico RAL 9016, opaco



Antracite Metallic CH 703, struttura fine opaca



Color castagna CH 607, struttura fine opaca



Alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine opaca



Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca



Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca



4 Grigio antracite RAL 7016, opaco

Il lato interno delle porte è consegnato di serie in bianco traffico RAL 9016, opaco.

# Porte d'ingresso in alluminio ThermoCarbon

Da **2749 €\*\***

- 4 motivi promozionali con e senza finestratura
- 7 colori promozionali – senza sovrapprezzo
- Tempi di consegna ca. 9 settimane
- Produzione su misura fino a 1340 x 2350 mm
- Su richiesta\* in dimensioni XXL fino a 1340 x 3000 mm
- Con elementi laterali opzionali\*
- Serratura di sicurezza a 9 punti antieffrazione
- **Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3\*\*\***
- **Coibentazione termica eccezionale con un valore UD fino a ca. 0,47 W/(m<sup>2</sup> K)\*\*\*\***



**Di serie\*\*\***

**Coibentazione termica migliore dell'85 % rispetto a una porta d'ingresso ThermoSafe con sovrapprezzo di solo 20 %**



Motivo 189



Motivo 504



Motivo 860



Motivo 862


7 colori promozionali senza sovrapprezzo



Bianco traffico RAL 9016, opaco




Antracite Metallic CH 703, struttura fine opaca




Color castagna CH 607, struttura fine opaca



Alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine opaca



Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca



Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca



Grigio antracite RAL 7016, opaco

Il lato interno delle porte è consegnato di serie in bianco traffico RAL 9016, opaco.

\* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna prolungati

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

\*\*\* Per porte d'ingresso senza elementi laterali / sopraluce, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

\*\*\*\*In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio 1230 x 2180 mm



# Vi proteggiamo da ospiti indesiderati

Il numero di furti nelle abitazioni è salito enormemente negli ultimi anni. Diventa quindi sempre più importante dotare la propria abitazione di uno standard di sicurezza elevato. Di regola infatti un ladro interrompe il tentativo di effrazione dopo ca. 3-5 minuti se non ha successo. Per questo motivo quasi la metà dei tentativi di scasso fallisce se una porta d'ingresso è dotata di un'elevata protezione antieffrazione.

Le porte d'ingresso Hörmann fanno disperare gli scassinatori: le ThermoSafe dispongono di un equipaggiamento di sicurezza antieffrazione RC 3 che resiste per 5 minuti ai tentativi di scasso con piede di porco o utensile di perforazione.

Le porte d'ingresso Thermo65 sono disponibili con equipaggiamento RC 2. Questo equipaggiamento dispone di una resistenza di 3 minuti contro tentativi di scasso occasionali con semplici utensili.

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutte le indicazioni di colore sono orientate ai colori RAL. Le descrizioni e le illustrazioni, i dati relativi a fornitura, dotazione e tonalità corrispondono al momento della stampa. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori ed omissioni. La configurazione della porta deve essere richiesta al Partner Hörmann in riferimento al listino prezzi in vigore al momento. Diritti d'autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione.

## Di serie in tutte le porte d'ingresso ThermoSafe e ThermoCarbon

Descrizione dello scassinatore secondo UNI EN 1627:

lo scassinatore cerca di forzare la porta chiusa a chiave usando due cacciaviti, tenaglie, cunei ed un piede di porco o un semplice utensile di perforazione.

Tempo di resistenza: 5 minuti



0:05

## Di serie per tutte le porte d'ingresso Thermo65

Descrizione dello scassinatore secondo UNI EN 1627:

lo scassinatore occasionale prova a forzare la porta chiusa a chiave con cacciavite, tenaglie e cunei.

Tempo di resistenza: 3 minuti



0:03

# Porte d'ingresso in acciaio/alluminio Thermo65



Vista esterna motivo 700S



Vista interna motivo 700S

## Struttura

- 1 Battente in acciaio complanare, dello spessore di 65 mm, con invisibile profilo di contenimento strutturale ed esecuzione con battuta prominente
- 2 Taglio termico e maggiore stabilità grazie al profilo del battente in materiale composito
- 3 Telaio in alluminio a taglio termico da 80 mm, di serie a effetto Roundstyle (A3), opzionalmente in esecuzione quadra (A4)
- 4 Guarnizione tripla
- 5 Soglia a taglio termico

Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul risparmio energetico

Ideale per il montaggio senza ponti termici

Valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$




## Dotazione

- 6 Battente complanare sul lato interno come in uso per le porte delle stanze
- 7 Cerniere 3D registrabili
- 8 Maniglia interna in acciaio inox
- 9 Triplo vetro isolante (P4A)
- 10 Cilindro profilato con funzione di apertura in caso d'emergenza
- 11 Serratura di sicurezza a 5 punti

Di serie\*\* con equipaggiamento di sicurezza RC 2 certificato

- 12 Costola di sicurezza continua contro lo scardinamento

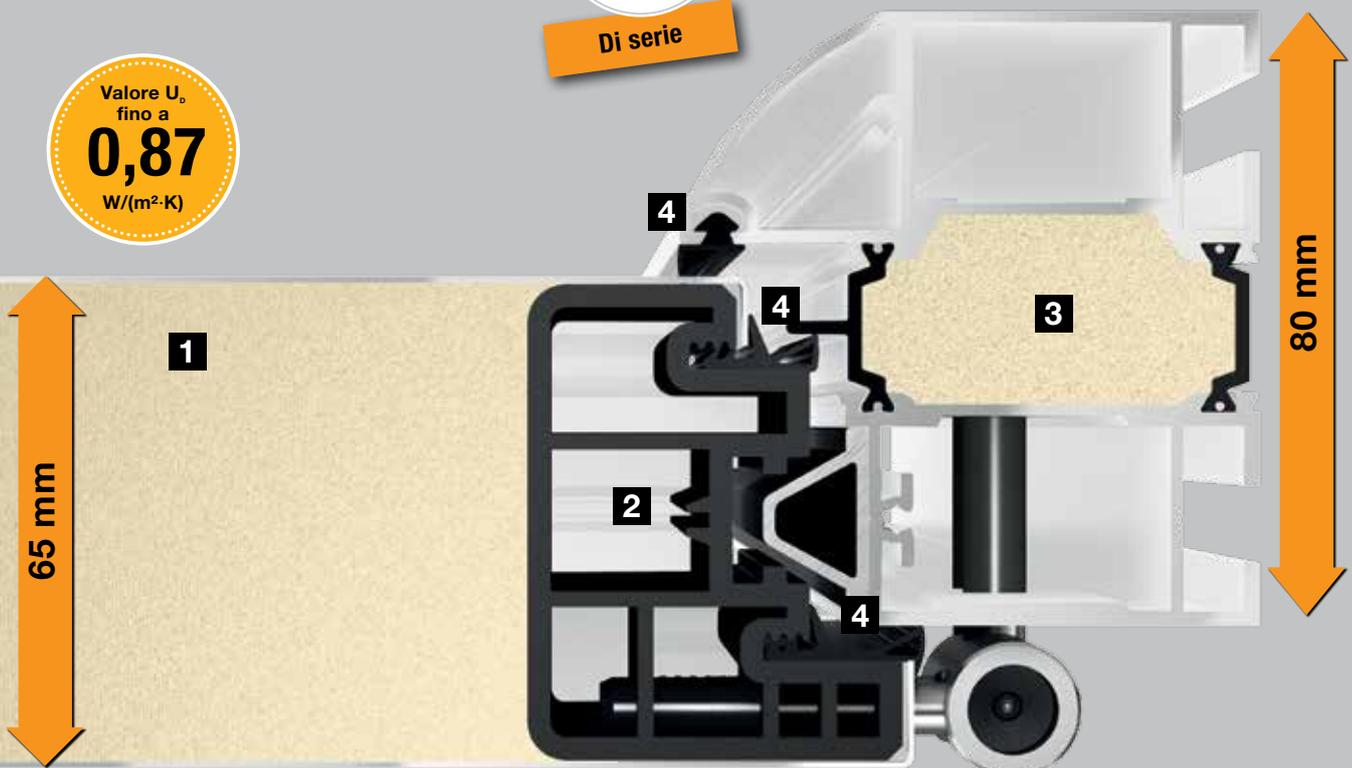

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopralluce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi

Mi piace lo stile moderno



**Thermo65 motivo 010**

Fig.: colore promozionale bianco traffico  
RAL 9016, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2,  
valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2



**Thermo65 motivo 015**

Fig.: colore promozionale marrone terra  
RAL 8028, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2,  
valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

**1369 €\*\***  
in 4 colori

**1519 €\*\***  
in 3 finiture

**1369 €\*\***  
in 4 colori

**1519 €\*\***  
in 3 finiture



**Thermo65 motivo 515**

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2**

**1369 €\*\***  
in 4 colori

**1519 €\*\***  
in 3 finiture



**Thermo65 motivo 810S**

Fig.: decorazione Decograin Golden Oak

Maniglia in acciaio inox HB 38-2, finestratura con Satinato, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2**

**1619 €\*\***  
in 4 colori

**1769 €\*\***  
in 3 finiture

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020



# Note di stile per una bella casa



## Thermo65 motivo 700S

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2, finestratura con Satinato,  $U_D$  fino a ca.  $0,97 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

**1619 €\*\***  
in 4 colori

**1769 €\*\***  
in 3 finiture

◀ **Motivo 700** con elemento laterale opzionale nella nuova tonalità Hörmann CH 703, Matt deluxe, antracite Metallic analogo a quello del portone sezionale da garage RenoMatic con grecatura L e superficie Planar



## Thermo65 motivo 900S

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, satinato

Maniglia in acciaio inox HB 38-2 finestratura con Satinato, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 2

**1619 €\*\***  
in 4 colori

**1769 €\*\***  
in 3 finiture

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020


# Date alla Vostra porta d'ingresso la forma che preferite

## 4 colori promozionali

Scegliete per la Vostra porta d'ingresso il colore che più preferite tra quattro colori disponibili, lato interno ed esterno.



Bianco traffico RAL 9016, satinato



Marrone terra RAL 8028, satinato



Grigio antracite, RAL 7016, satinato



Antracite Metallic CH 703

**Senza sovrapprezzo**

A richiesta le porte d'ingresso promozionali Thermo65 sono disponibili con sovrapprezzo di 150 €\*\* anche nella nuova tonalità Matt deluxe, abbinata al colore dei portoni sezionali da garage RenoMatic con grecatura L e superficie Planar.

## 3 finiture promozionali

La superficie Decograin è disponibile per il lato interno ed esterno in 3 finiture, "effetto legno" naturale. Su richiesta\* potete ordinare le porte anche in un'esclusiva superficie Bicolor: Decograin esterno, RAL 9016 bianco interno (tranne Night Oak).



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak

**Sovrapprezzo 150 €\*\***

## Ingressi luminosi - con elementi laterali e sopra luce opzionali\*

Per sfruttare al massimo la luce naturale del giorno potete personalizzare ogni porta in promozione con elementi laterali e sopra luce. L'impressione d'insieme suggestiva e attraente Vi darà grande soddisfazione. Le porte d'ingresso promozionali con elementi laterali e sopra luce in bianco traffico RAL 9016, satinato vengono consegnate in ca. 7 settimane.



Porta d'ingresso con un elemento laterale



Porta d'ingresso con due elementi laterali ed un sopra luce

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutte le indicazioni di colore sono orientate ai colori RAL. È preferibile evitare colori scuri per ingressi rivolti verso il sole poiché un'eventuale curvatura del materiale può compromettere la funzionalità della porta.

# Dispositivi di sicurezza individuali

## Apriporta elettrico (non raffigurato)

Con il riscontro elettrico è possibile aprire la porta semplicemente premendo un interruttore comodamente posizionato all'interno dell'abitazione. In alternativa – ad esempio durante il giorno – lasciando sollevata la leva di bloccaggio sarà sufficiente una lieve pressione dall'esterno per aprire la porta d'ingresso.

## Serratura automatica (non raffigurata)

La serratura multipunto con bloccaggio automatico meccanico per la porta d'ingresso Thermo65 è disponibile su richiesta. Ecco come funziona: accostando il battente in posizione di chiuso, i 2 chiavistelli conici oscillanti nonché 2 perni fuoriescono automaticamente, serrando la porta con la massima sicurezza. La porta può essere inoltre protetta con un ulteriore mandata tramite la chiave.

## Apertura tramite un lettore di impronte digitali via radio o un telecomando

Con l'azionamento tramite un lettore di impronte digitali o un telecomando, la Vostra porta d'ingresso si sblocca per mezzo di un elettromotore. Per entrare sarà sufficiente spingere la porta.

## Equipaggiamento di sicurezza RC 2 di serie

Tutte le porte d'ingresso promozionali Thermo65 sono disponibili di serie con equipaggiamento di sicurezza antieffrazione RC 2 certificato. A richiesta anche gli elementi laterali sono disponibili con equipaggiamento di sicurezza RC 2. Per questa esecuzione, i tempi di consegna sono di ca. 7 settimane.



Apertura tramite lettore di impronte digitali via radio



Apertura tramite telecomando HSE 4 BS

# Porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe



Vista esterna motivo 504



Vista interna motivo 504



## Struttura

- 1 Battente in alluminio complanare, dello spessore di 73 mm, dotato di riempimento completo in schiuma rigida in poliuretano e di un invisibile profilo strutturale posizionato all'interno
- 2 Profilo strutturale del battente in alluminio a taglio termico con schiuma rigida in poliuretano
- 3 Telaio porta in alluminio a taglio termico, dello spessore di 82 mm con riempimento in schiuma rigida di poliuretano
- 4 Labirinto a tripla battuta con una guarnizione su tutto il perimetro
- 5 Soglia a taglio termico

Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul risparmio energetico

Ideale per il montaggio senza ponti termici


Valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^*)$

## Dotazione

- 6 Battente complanare sul lato interno come in uso per le porte delle stanze
- 7 Complanarità interna tra battente e telaio fisso
- 8 Cerniere 3D registrabili
- 9 Maniglia interna in alluminio
- 10 Vetro termico triplo con vetro di sicurezza su entrambi i lati
- 11 Cilindro profilato a prova di manipolazione
- 12 **Equipaggiamento di sicurezza RC 3** di serie con serratura di sicurezza a 5 punti
- 13 Perno di sicurezza



Di serie\*\*

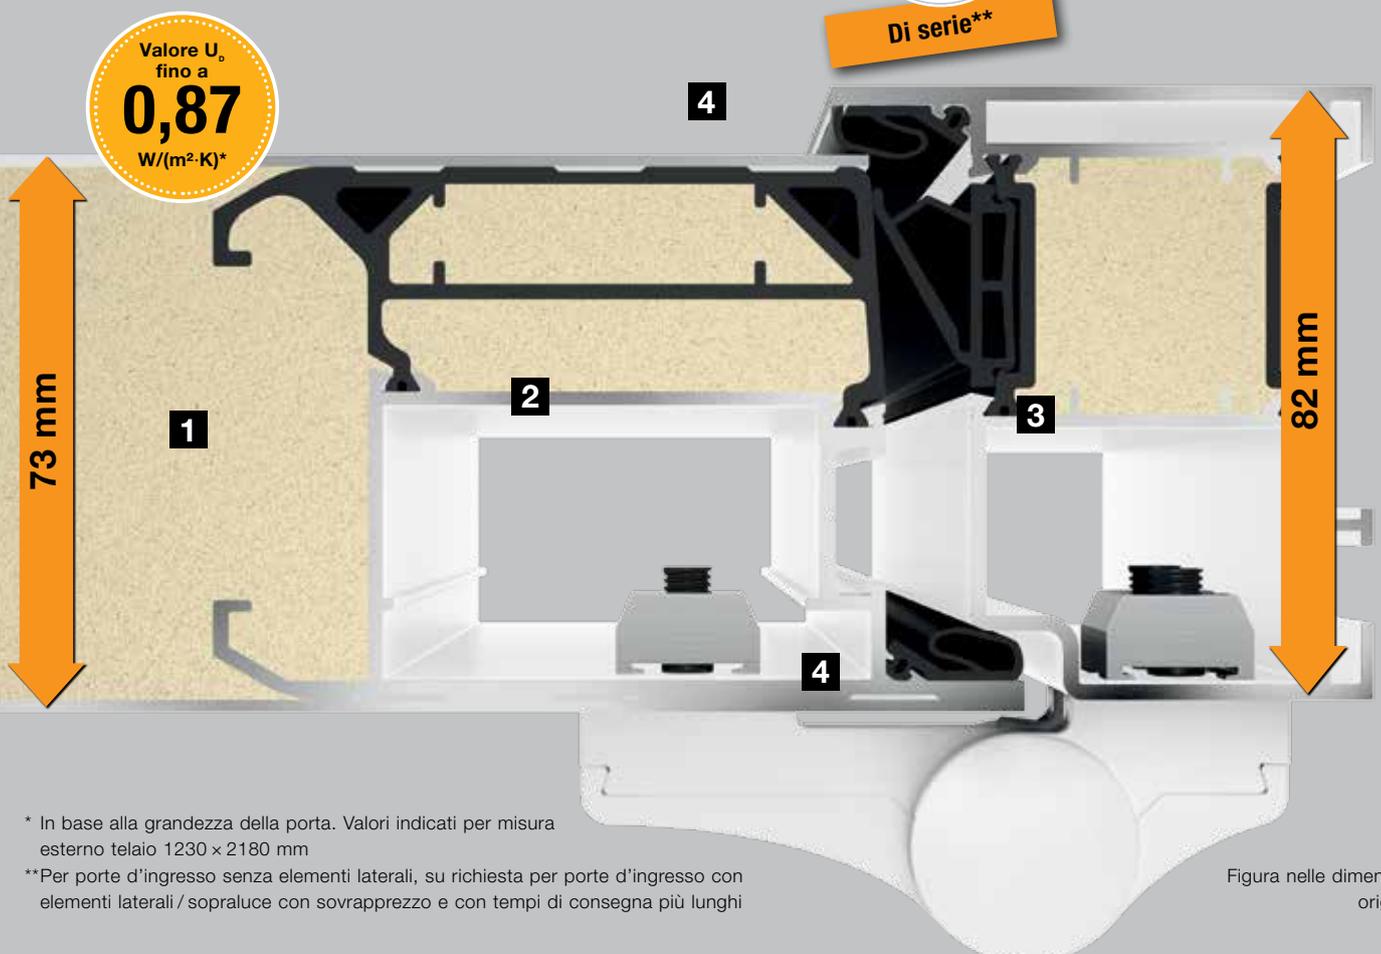

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraffuce con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi



# Una porta che soddisfa tutta la famiglia



## ThermoSafe motivo 501

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco

Maniglia in acciaio HOE 500, vetro decorativo Satinato, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

**2379 €\*\***  
in 7 colori

◀ **Motivo 501** nel colore preferenziale grigio antracite RAL 7016, opaco, con elementi laterali



## ThermoSafe motivo 502

Fig.: colore promozionale color castagna CH 607, struttura fine opaca

Maniglia in acciaio HOE 500, vetro decorativo Satinato, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

**2379 €\*\***  
in 7 colori

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

## Più luce a casa Vostra

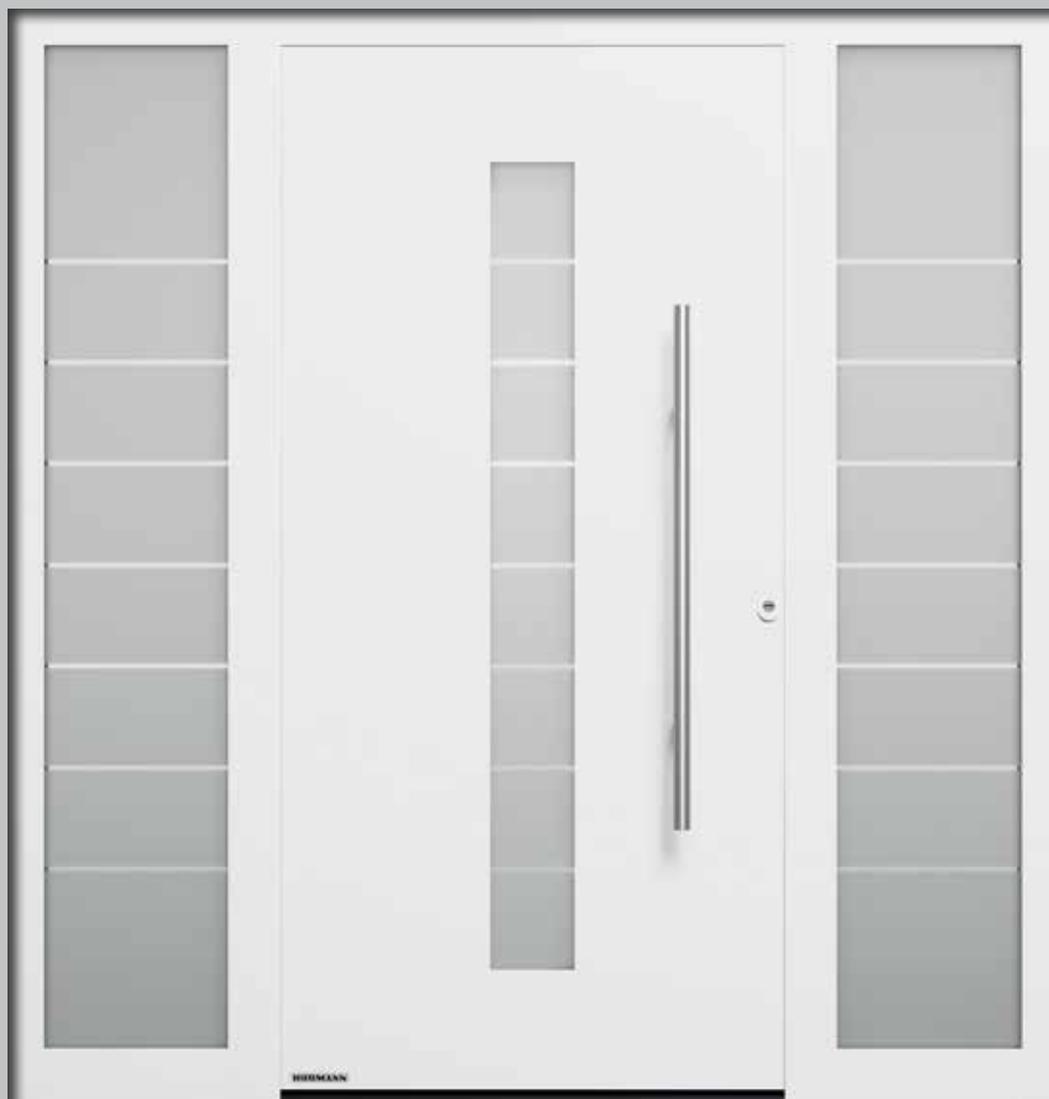


### **ThermoSafe motivo 503**

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco

Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (larghe 10 mm), valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)**

**2379 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

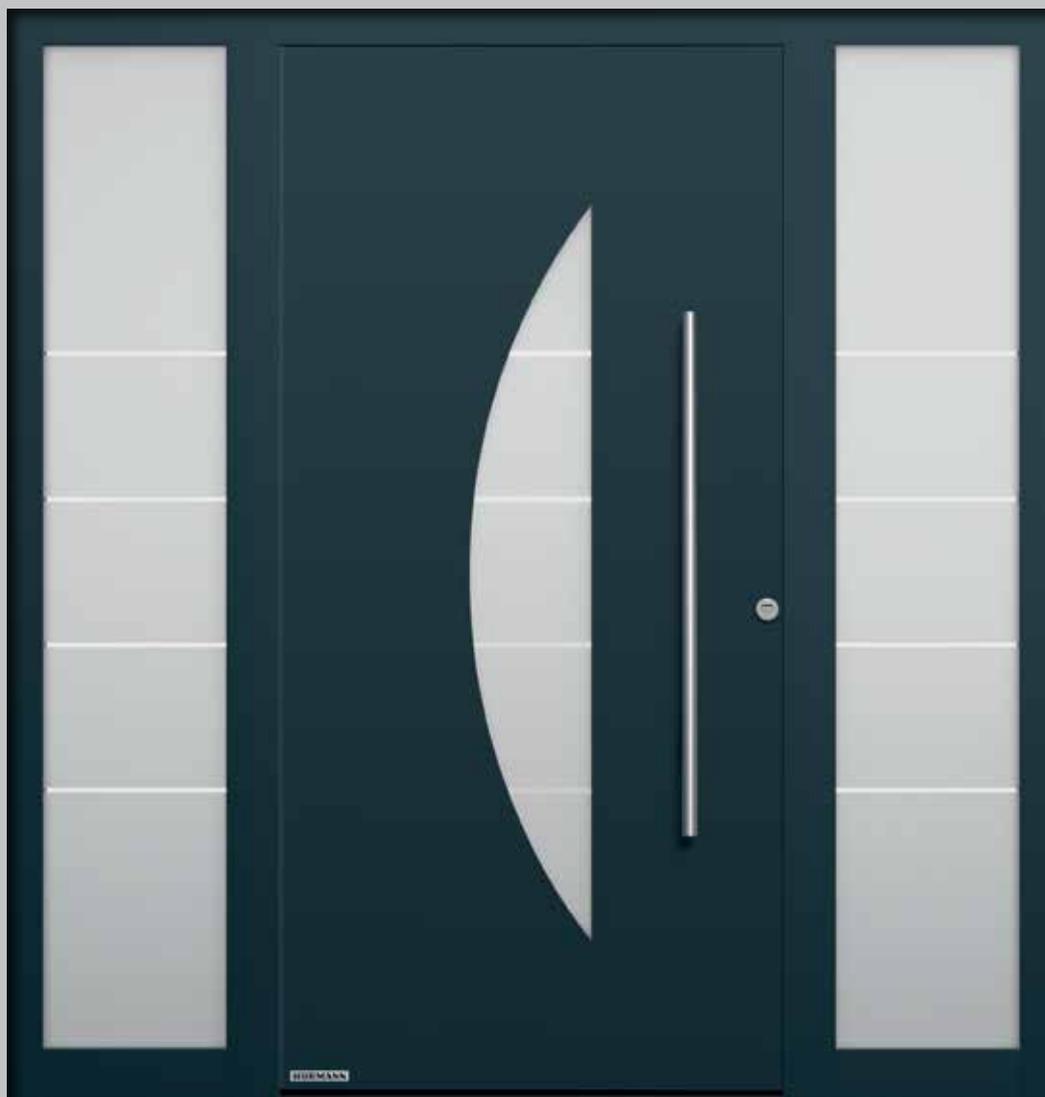

### ThermoSafe motivo 505

Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016, opaco


Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 4 strisce trasversali trasparenti (larghe 10 mm), valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

**2379 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$   
\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

Motivi dall'eleganza senza tempo

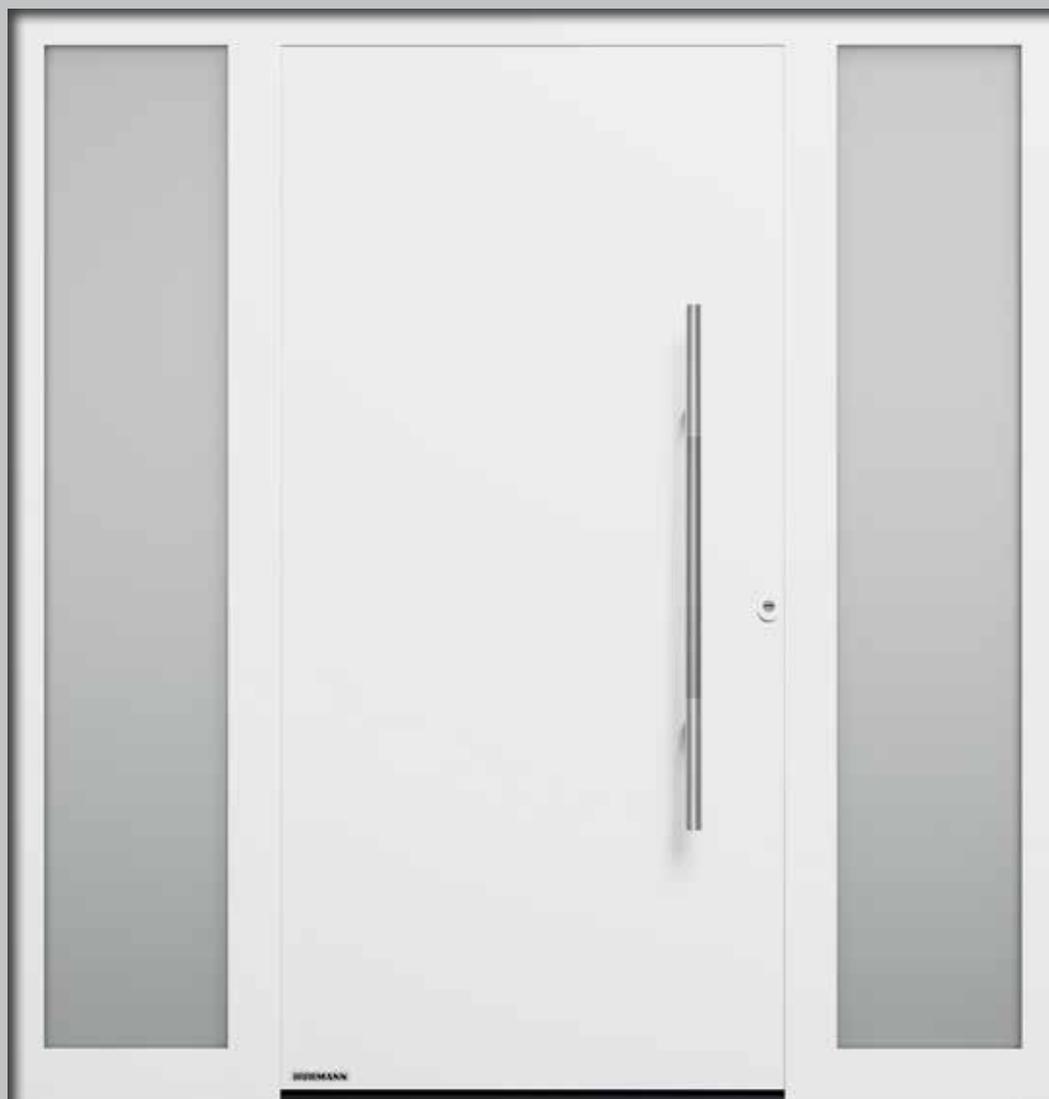


**ThermoSafe motivo 860**

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco

Maniglia in acciaio inox HOE 700, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)**

**2179 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

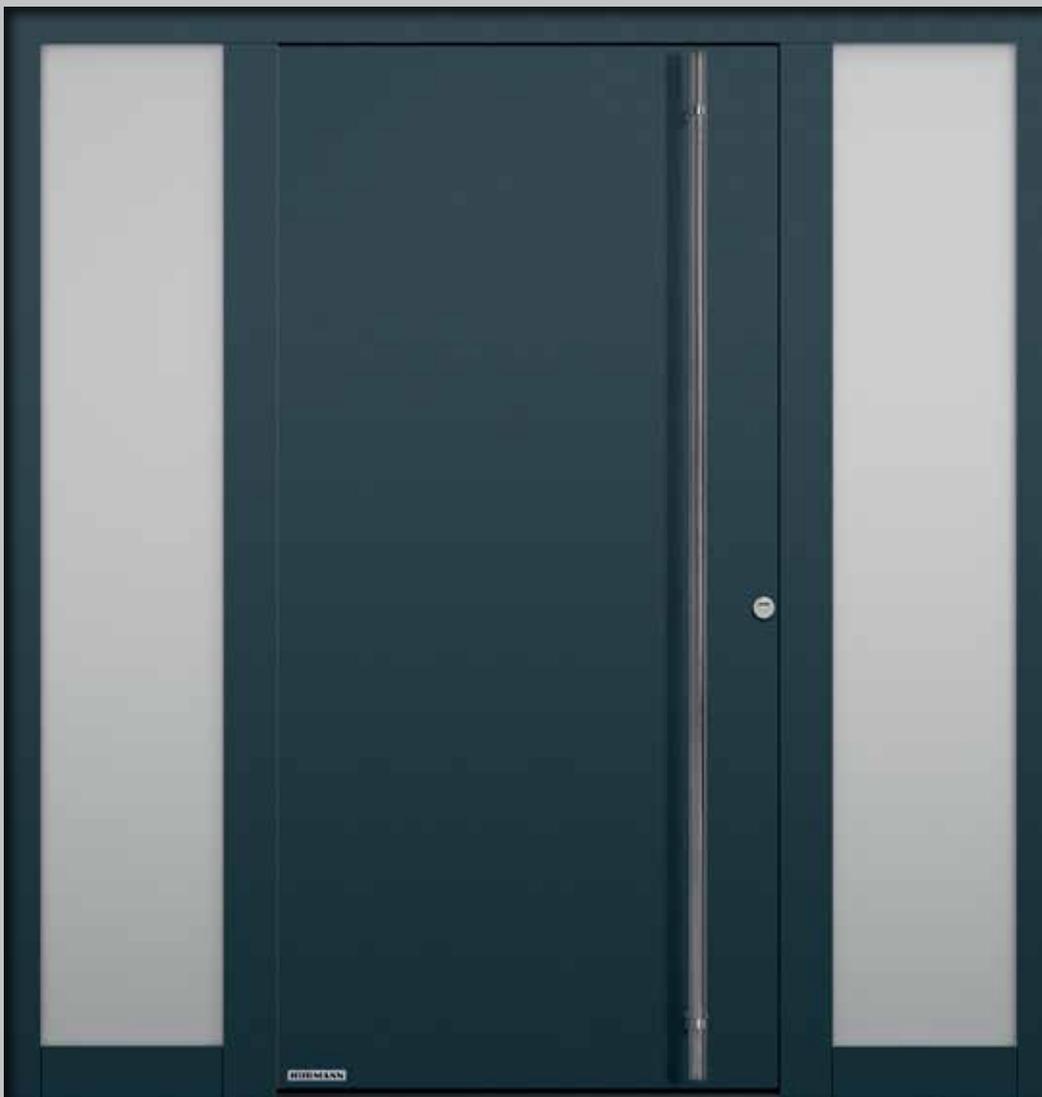

### ThermoSafe motivo 860

Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016, struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 710, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)**

**2179 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020



Così è bello tornare a casa



**ThermoSafe motivo 504**

Fig.: Antracite Metallic CH 703, struttura fine opaca

Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 5 strisce trasversali trasparenti (larghe 10 mm), valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elemento laterale)**

**2379 €\*\***  
in 7 colori (senza elemento laterale)

◀ **Motivo 504** nel colore preferenziale grigio alluminio RAL 9007, struttura fine opaca

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$   
\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

La Vostra porta d'ingresso diventa  
una vera attrazione




**ThermoSafe motivo 686**

Fig.: colore promozionale alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 610, decorazione in acciaio inox, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasparenti (20 mm), valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)**

**2379 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

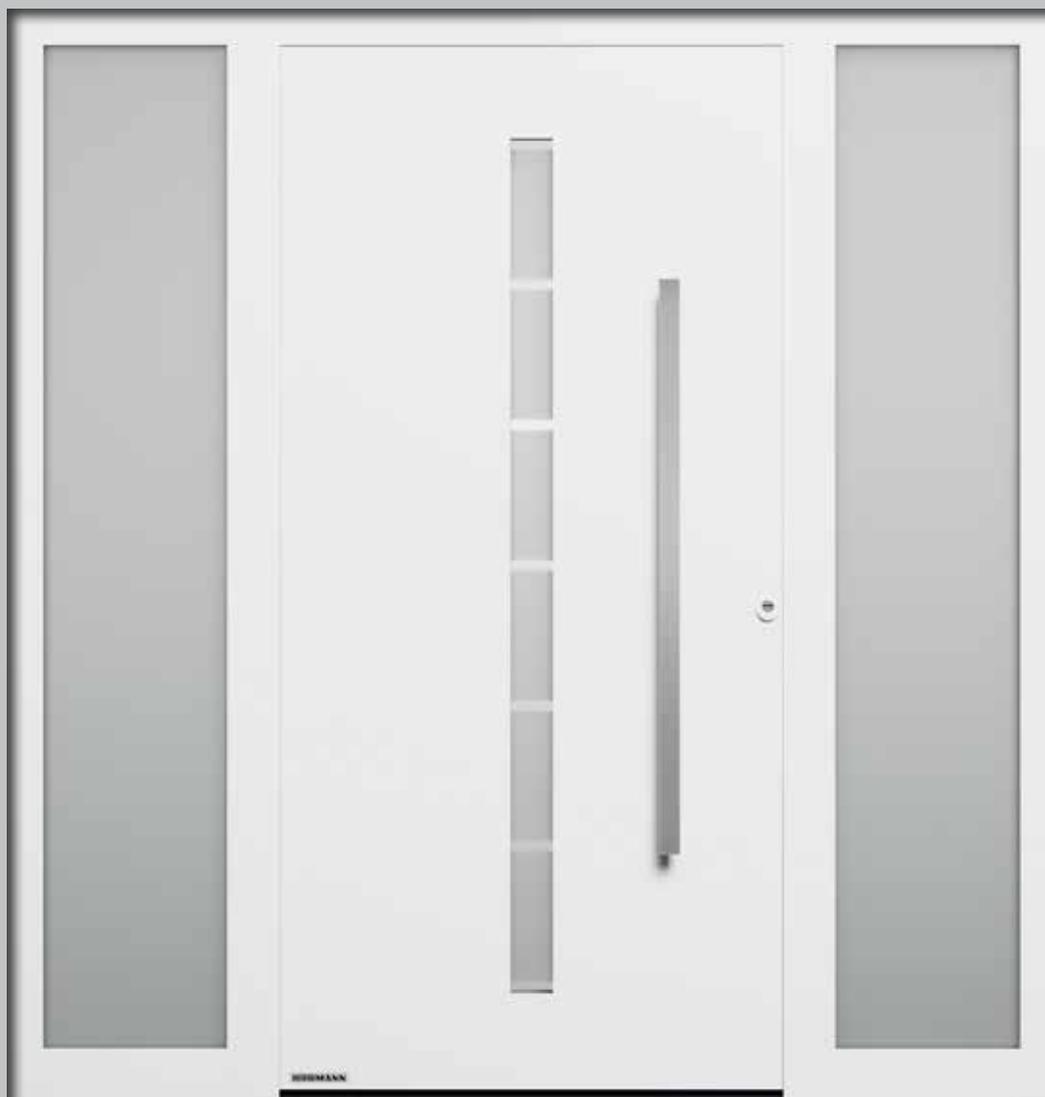

### ThermoSafe motivo 189

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco

Maniglia in acciaio inox HOE 615, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (alte 20 mm), valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

**2379 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$   
\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020



Porta e portone dal look combinato,  
da abbinare a portoni sezionali Hörmann  
con greccatura M ed L



#### ThermoSafe motivo 867

Fig.: colore promozionale alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 620, larghezza scanalatura battente/vetro 5 mm, vetro decorativo Float opaco con 7 strisce trasversali trasparenti (larghe 5 mm), valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**2379 €\*\***  
in 7 colori

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3



#### ThermoSafe motivo 871

Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016, struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 710, larghezza scanalatura battente 5 mm, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**2179 €\*\***  
in 7 colori

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

◀ **Motivo 871** nel colore promozionale Antracite Metallic CH 703, struttura fine, con elementi laterali e sopra-luce abbinato a portone sezionale da garage greccatura L in Silkgrain CH 703

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020



**ThermoSafe motivo 138**

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco

Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Satinato,  
valore  $U_D$  fino a ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)**

**2379 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

# Ispirata dai portoni sezionali Hörmann con greccatura D



## ThermoSafe motivo 872

Fig.: colore promozionale antracite Metallic CH 703, struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 615, larghezza scanalatura battente/vetro 5 mm,  
valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)

**2179 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

Corredi maniglie e serrature  
opzionali. Informazioni sui colori  
laterali / sopra luce sono riportati  
alle pagine 38 – 41.

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$   
\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,  
valido fino al 31.12.2020

# Porte d'ingresso in alluminio ThermoCarbon



Vista esterna ThermoCarbon motivo 504



Vista interna ThermoCarbon motivo 504

## Struttura

- 1 Battente in alluminio, dello spessore di 100 mm, dotato di riempimento in schiuma rigida in poliuretano e di un invisibile profilo strutturale posizionato all'interno
- 2 Profilo integrato nel battente composto, fibre di vetro e carbonio, a taglio termico e di elevata stabilità
- 3 Telaio in alluminio a taglio termico, dello spessore di 111 mm
- 4 Labirinto a tripla battuta con due guarnizioni perimetrali

Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul risparmio energetico ed è certificata dall'istituto IFT Rosenheim per case passive

Ideale per il montaggio senza ponti termici

Valore  $U_D$  fino a ca.  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



## Dotazione


- 5 Battente complanare sul lato interno come in uso per le porte delle stanze
- 6 Cerniere occultate compreso limitatore di apertura regolabile con Softstop
- 7 Maniglia interna in acciaio inox
- 8 Vetro termico quadruplo con vetro di sicurezza su entrambi i lati
- 9 Cilindro profilato a prova di manipolazione
- 10 **Equipaggiamento di sicurezza RC 3** con serratura di sicurezza a 9 punti



Di serie\*\*



A richiesta

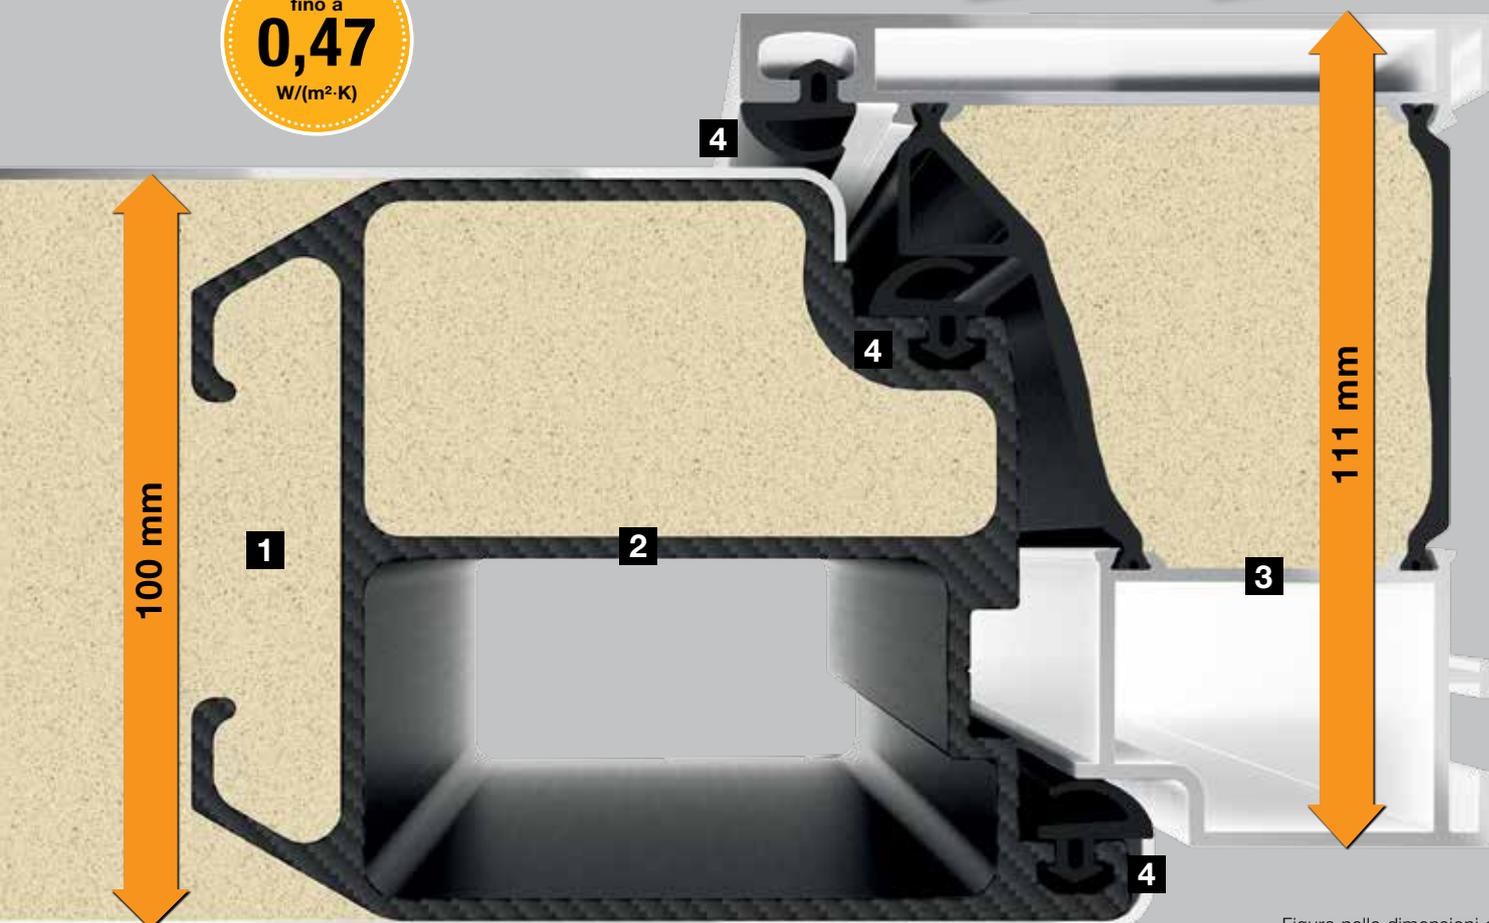



**ThermoCarbon motivo 860**

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016, opaco

Maniglia in acciaio inox HOE 700, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^*$

**Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elementi laterali)**

**2749 €\*\***  
in 7 colori (senza elementi laterali)

Con eleganti linee o con finestratura –  
a Voi la scelta



**ThermoCarbon motivo 862**

Fig.: colore promozionale bianco traffico RAL 9016,  
opaco

Maniglia in acciaio inox HOE 620, larghezza  
scanalatura battente 5 mm, porta certificata per case  
passive, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3

**2749 €\*\***  
in 7 colori



**ThermoCarbon motivo 189**

Fig.: colore promozionale grigio antracite RAL 7016,  
struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 610, vetro decorativo  
Float opaco con 7 strisce trasparenti (alte 20 mm),  
porta certificata per case passive, valore  $U_D$  fino a ca.  
 $0,55 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Di serie con  
equipaggiamento di  
sicurezza RC 3

**2999 €\*\***  
in 7 colori

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$   
\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento,  
valido fino al 31.12.2020





### ThermoCarbon motivo 504

Fig.: colore promozionale grigio pietra RAL 7030, struttura fine

Maniglia in acciaio inox HOE 500, vetro decorativo Float opaco con 5 strisce trasversali trasparenti (larghe 10 mm), porta certificata per case passive, valore  $U_D$  fino a ca.  $0,57 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Di serie con equipaggiamento di sicurezza RC 3 (senza elemento laterale)

**2999 €\*\***  
in 7 colori (senza elemento laterale)

◀ **Motivo 504** nel colore promozionale Hörmann antracite Metallic CH 703, struttura fine, con elemento laterale

\* In base alla grandezza della porta. Valori indicati per misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

# Maniglia a scelta


Scegliete tra tutte le porte d'ingresso di sicurezza ThermoSafe e ThermoCarbon in promozione la Vostra maniglia individuale.

**Senza sovrapprezzo**

**Con sovrapprezzo da listino in vigore**



HOE 500 Acciaio inox spazzolato  
 HOE 600 Acciaio inox spazzolato  
 HOE 610 Acciaio inox spazzolato  
 HOE 615 Acciaio inox spazzolato  
 HOE 620 Acciaio inox spazzolato  
 HOE 700 Acciaio inox con decorazione centrale  
 HOE 710\* Acciaio inox spazzolato

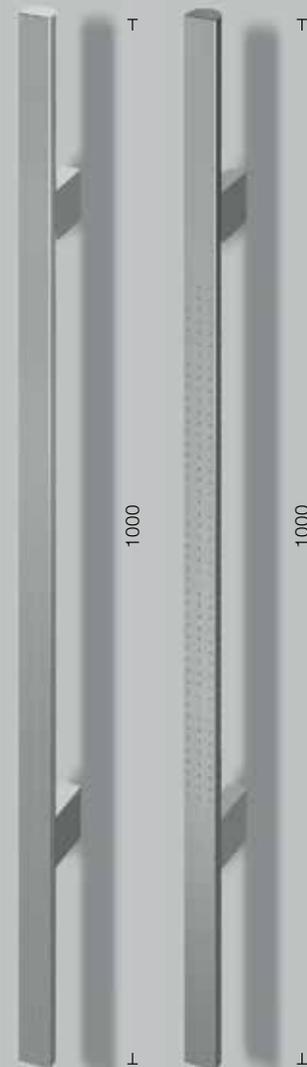

HOE 501 Acciaio inox spazzolato  
 HOE 701 Acciaio inox con decorazione centrale

# Date alla Vostra porta d'ingresso la forma che preferite

**Senza sovrapprezzo**

## 7 colori promozionali

Scegliete il colore più adatto per le Vostre porte d'ingresso in promozione ThermoSafe e ThermoCarbon tra 7 colori sul lato esterno. Il lato interno della porta è consegnato di serie in bianco traffico RAL 9016, opaco. Su richiesta\* il lato interno ed esterno possono essere consegnati nello stesso colore o con combinazioni di colori diversi (p. es. esterno in antracite Metallic CH 703, interno in grigio pietra RAL 7030).



Bianco traffico RAL 9016, opaco



Antracite Metallic CH 703, ruvida al tatto e opaca



Color castagna CH 607, ruvida al tatto e opaca




Alluminio grigiastro RAL 9007, struttura fine opaca



Grigio pietra RAL 7030, struttura fine opaca



Grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca



Grigio antracite RAL 7016, opaco

## Realizzare ingressi attraenti - con elementi laterali e soprauce opzionali\*

Per avere un ingresso di casa rappresentativo potete personalizzare ogni porta d'ingresso di sicurezza ThermoSafe in promozione con elementi laterali e soprauce e ogni ThermoCarbon con elementi laterali. L'impressione d'insieme suggestiva e attraente Vi darà grande soddisfazione. Le porte d'ingresso promozionali con elementi laterali e soprauce in bianco traffico RAL 9016, opaco vengono consegnate in ca. 8 settimane (ThermoSafe) o 9 settimane (ThermoCarbon).



Porta d'ingresso con un elemento laterale



Porta d'ingresso con due elementi laterali



Porta d'ingresso con soprauce



Porta d'ingresso con due elementi laterali e soprauce

Misura max. del sistema di chiusura:  
2600 x 2850 mm

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutte le indicazioni di colore sono orientate ai colori RAL. È preferibile evitare colori scuri per ingressi rivolti verso il sole poiché un'eventuale curvatura del materiale può compromettere la funzionalità della porta.

\* Su richiesta con sovrapprezzo e tempi di consegna di ca. 8 settimane (ThermoSafe) o 9 settimane (ThermoCarbon)

## Per la Vostra sicurezza e per un maggiore comfort: varianti di serrature automatiche

### Equipaggiamento di sicurezza RC 3 di serie

Tutte le porte d'ingresso in promozione ThermoSafe e ThermoCarbon sono disponibili di serie con equipaggiamento di sicurezza antieffrazione RC 3 certificato. A richiesta anche gli elementi laterali ed i sopra-luce possono essere ordinati con equipaggiamento di sicurezza RC 3. Per le porte in queste esecuzioni, i tempi di consegna sono di ca. 8 settimane.

Per sentirsi ancora più sicuri, le porte d'ingresso in promozione ThermoCarbon, equipaggiate di serie con RC 3, sono disponibili a richiesta con il pacchetto di sicurezza opzionale RC 4.

**Per conoscere i sovrapprezzi dell'equipaggiamento di sicurezza RC 4 potete rivolgerVi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.**



**Di serie\*\*\*\***



**Su richiesta per ThermoCarbon**

### Apriporta elettrico

Con il riscontro elettrico è possibile azionare la porta semplicemente premendo un interruttore comodamente posizionato all'interno dell'abitazione. In alternativa – ad esempio durante il giorno – lasciando sollevata la leva di bloccaggio sarà sufficiente una lieve pressione dall'esterno per aprire la porta d'ingresso. L'apriporta elettrico è una dotazione opzionale per le serrature standard H5 (ThermoSafe) o H9 (ThermoCarbon).

### Serratura automatica S5 / S7\* Automatik

La serratura a scrocco con bloccaggio automatico meccanico per la porta d'ingresso ThermoSafe è disponibile come **optional senza sovrapprezzo**. Ecco come funziona: accostando il battente in posizione di chiuso i 4 chiavistelli (S5) o i 6 chiavistelli (S7) fuoriescono automaticamente, serrando la porta con la massima sicurezza. La porta può essere inoltre protetta con un ulteriore chiavistello sopra la serratura.

**Per ulteriori dettagli rivolgeteVi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.**

## Serratura automatica S5 / S7\* Comfort

Con la serratura S5 / S7\* Comfort la Vostra porta d'ingresso viene bloccata automaticamente da chiavistelli come per la serratura automatica S5 / S7\* Automatik. Un ulteriore elettromotore consente di sbloccare la porta tramite strumenti di comando esterni, come p. es. pulsanti e citofono esistenti. I segnali dati e di tensione vengono trasmessi dal telaio al battente tramite un cavo S5\* situato nella battuta della porta. Naturalmente potrete comunque aprire la Vostra porta d'ingresso anche con le chiavi.

La serratura automatica S5 / S7\* Comfort è predisposta per il collegamento ad un pulsante o citofono esistenti. Potrete così aprire comodamente la porta d'ingresso anche dal piano superiore premendo semplicemente un tasto. È quindi particolarmente adatta per le case plurifamiliari.

## Serratura automatica S5 / S7\* Scan

Aperte la porta d'ingresso con le Vostre impronte digitali. Lo scanner digitale riconosce fino a 150 impronte digitali che possono essere facilmente apprese senza computer.

## Serratura automatica S5 / S7\* Code

Basta immettere il codice di sicurezza personale per aprire facilmente dall'esterno la porta di casa. Possono essere salvati fino a 20 codici diversi.

## Serratura automatica S5 / S7\* Smart BiSecur

Aperte la Vostra porta d'ingresso in modo comodo e sicuro con un telecomando (opzionale) o attraverso la App BiSecur\*\*\*. Il sistema radio BiSecur di nuovo sviluppo ed estremamente sicuro Vi dà la certezza che nessun estraneo potrà duplicare il Vostro segnale radio. Inoltre potrete controllare con il telecomando opzionale HS 5 BS o la App BiSecur\*\*\* se la Vostra porta d'ingresso è chiusa a chiave.

**Per ulteriori dettagli rivolgetevi al Vostro Partner Hörmann di fiducia.**

# SUGGERIMENTO:

Le serrature automatiche S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan, S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart sono collaudate e certificate VDS (Associazione assicurazioni tedesche). Ciò significa che le porte d'ingresso autobloccanti in caso di effrazione vengono considerate bloccate, mantenendo inalterati i Vostri diritti nei confronti della Vostra assicurazione casa. La porta può essere comunque aperta come sempre senza chiave con la maniglia interna.



S5 / S7\* Comfort – apertura della porta mediante la pressione di un tasto



S5 / S7\* Scan – apertura della porta con impronta digitale



S5 / S7\* Code – apertura della porta mediante l'inserimento del codice



S5 / S7\* Smart – apertura della porta con sistema radio BiSecur (la figura mostra la combinazione con la serratura automatica S5 Code)

\* S5 per ThermoSafe, S7 per ThermoCarbon

\*\*Prezzo consigliato esclusa IVA, escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento, valido fino al 31.12.2020

\*\*\* Necessario BiSecur Gateway opzionale

\*\*\*\*Per porte d'ingresso senza elementi laterali, su richiesta per porte d'ingresso con elementi laterali / sopraluogo con sovrapprezzo e con tempi di consegna più lunghi



# Provate la qualità Hörmann in nuove costruzioni e ristrutturazioni

Con Hörmann potrete pianificare tutto in modo ottimale. Le nostre soluzioni accuratamente integrate tra loro Vi offrono prodotti di punta con elevata funzionalità per ogni impiego.

- **Portoni per garage**

Adatti al Vostro stile architettonico personale: basculanti o sezionali in acciaio o legno.

- **Motorizzazioni per porte, portoni e cancelli**

Massimo comfort e sicurezza antieffrazione garantita con le motorizzazioni Hörmann per portoni da garage e cancelli d'ingresso. Con le motorizzazioni per porte Hörmann potete approfittare di questo comfort anche all'interno delle Vostre abitazioni.

- **Porte d'ingresso**

Per ogni Vostra esigenza e desiderio troverete all'interno del nostro ampio programma di porte d'ingresso in acciaio / alluminio un motivo che fa al caso Vostro.

- **Porte in acciaio**

Le robuste porte per tutti i locali tecnici della Vostra casa, dalla cantina al sottotetto.

- **Sistemi di controllo accessi veicolari**

I dissuasori di traffico automatici Security Line sono particolarmente indicati per il controllo intelligente ed automatico del traffico all'interno di aree residenziali private e pubbliche.



Portoni da garage e motorizzazioni



Porta d'ingresso Thermo65 / Thermo46



Porte in acciaio di vario tipo

# Hörmann: qualità senza compromessi



Hörmann KG Amshausen, Germania



Hörmann KG Antriebstechnik, Germania



Hörmann KG Brandis, Germania



Hörmann KG Brockhagen, Germania



Hörmann KG Dissen, Germania



Hörmann KG Eckelhausen, Germania



Hörmann KG Freisen, Germania



Hörmann KG Ichttershausen, Germania



Hörmann KG Werne, Germania



Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, Cina



Hörmann Tianjin, Cina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Hörmann è l'unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie le più importanti componenti per l'edilizia sotto un unico marchio.

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche sui mercati di Stati Uniti e Asia. Per questo Hörmann è un partner affidabile nel settore dell'edilizia. Qualità senza compromessi.

**PORTONI PER GARAGE**  
**MOTORIZZAZIONI**  
**PORTONI INDUSTRIALI**  
**PUNTI DI CARICO / SCARICO**  
**PORTE**  
**SISTEMI DI CONTROLLO**  
**ACCESSI VEICOLARI**

## Hörmann Italia Srl

Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:  
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)  
Telefono: (0461) 244444 r.a.  
Telefax: (0461) 241557  
[www.hoermann.it](http://www.hoermann.it)  
[info@hoermann.it](mailto:info@hoermann.it)

**HÖRMANN**