

A photograph of a modern, two-story house with a white facade and a large garage. The garage door is closed and has a light-colored, horizontally-slatted design. A silver car is partially visible in the foreground on the right. The house has several windows, some with shutters, and a small garden area with greenery. The number '67' is visible on the wall near the windows. An orange square in the top right corner contains the text 'NOVITÀ BAU 2017'.

NOVITÀ  
BAU 2017

# Portoni sezionali da garage

LPU 67 Thermo

**HÖRMANN**

# Portoni sezionali da garage

LPU 67 Thermo

## Versione Standard con ottima coibentazione termica

- Per greccatura M, greccatura L anche in versione Design
- Con superficie Silkgrain in bianco traffico RAL 9016, 15 colori preferenziali e RAL a scelta
- Con superficie Decograin nelle finiture pellicolate Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703
- Larghezza portone max. 5000 mm
- Altezza portone max. 3000 mm
- Disponibili tutti i tipi di finestratura analogamente al portone con spessore 42 mm
- Telaio finestratura in alluminio con taglio termico
- Tutte le finestrature con vetro triplo
- ThermoFrame disponibile su richiesta per una coibentazione termica superiore fino al 15 %

Disponibile dal 1/7/2017



**Esecuzione telaio identica per manti con spessore elemento di 42 mm e 67 mm**

- Con applicazione N, L e Z
- Misure d'ingombro identiche a quelle dei portoni LPU42
- Facile modernizzazione dei portoni LPU 42 (a partire da serie 40) tramite semplice sostituzione del manto



Versione Standard LPU 67 Thermo

## Versione Premium con elegante vista interna del portone

Dotazione come per la versione Standard con l'aggiunta di:

- Ruote di scorrimento tandem
- Componentistica, telai, guide di scorrimento e dima di collegamento in bianco grigio RAL 9002\*\*

**Disponibile dal 1/7/2017**

\*\* Tecnologia molle compreso supporto, sicurezza rottura molle, tamburo d'avvolgimento fune, guida di traino motore zincata come per versione standard




Componenti e guida di scorrimento in bianco grigio RAL 9002

Versione Premium LPU 67 Thermo

# LPU 67 Thermo

Il portone campione di risparmio energetico

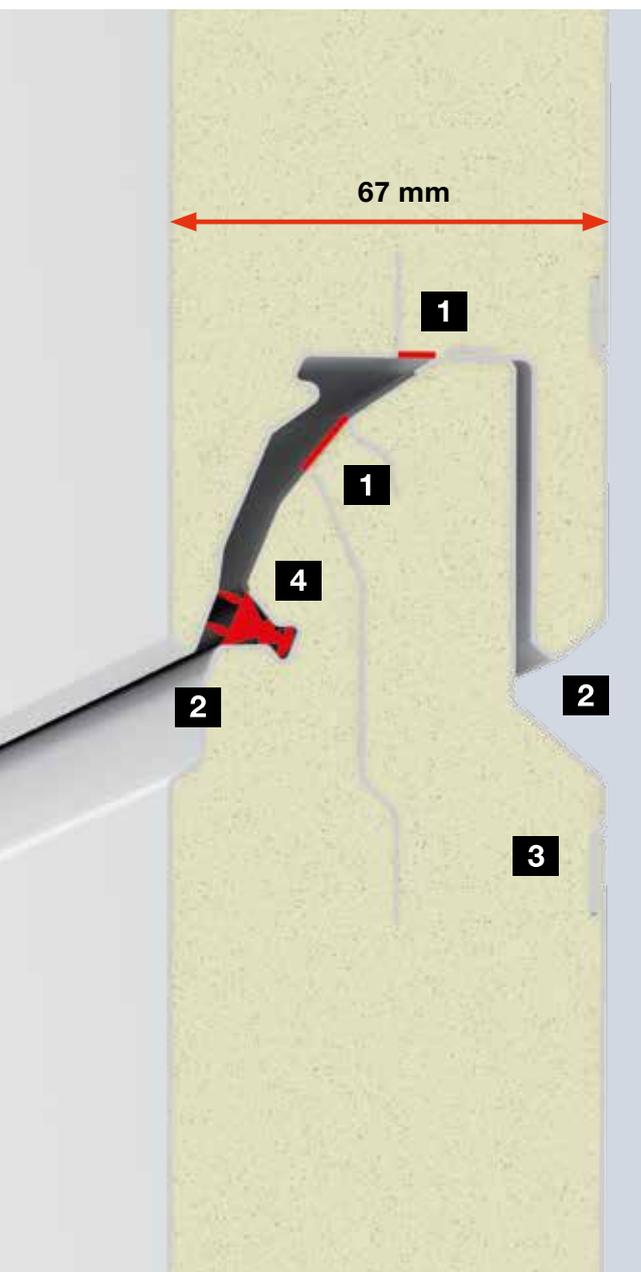

- 1 Elementi a separazione termica con uno spessore di 67 mm
- 2 Protezione salvadita esterna ed interna
- 3 Lamiera a triplo rinforzo nelle zone di fissaggio componentistica
- 4 Doppia guarnizione a labbro nei punti di snodo degli elementi
- Doppia guarnizione a pavimento

Valore U dell'elemento:

**0,31** W/(m<sup>2</sup>·K)

Valore U del portone 5000 × 2125 mm:  
0,91 W/(m<sup>2</sup>·K)

Fino al **50 %**

di coibentazione termica superiore rispetto ad un portone sezionale da garage LPU 42

Hörmann Italia Srl  
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:  
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)  
Telefono: (0461) 244444 r.a.  
Telefax: (0461) 241557  
[www.hormann.it](http://www.hormann.it)  
[info@hormann.it](mailto:info@hormann.it)

**HÖRMANN**